


selador impermeabilizante

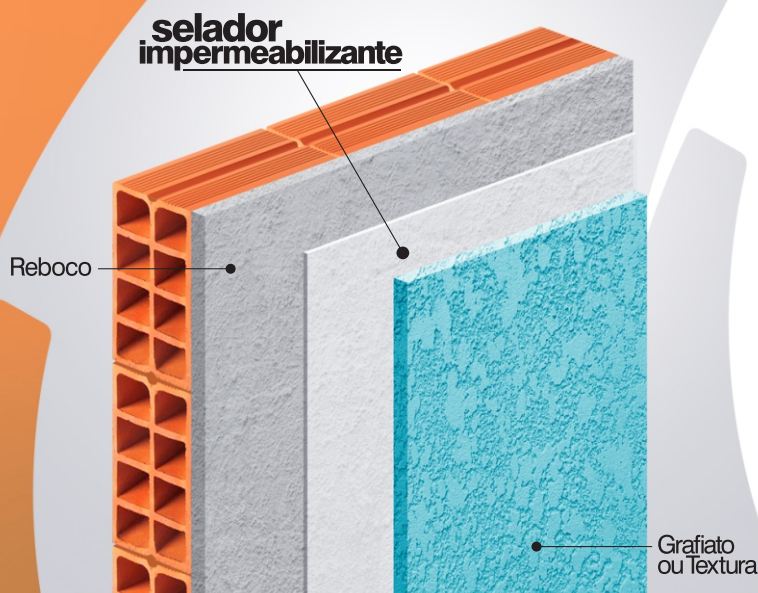

O Selador Impermeabilizante RevBras é um selador acrílico à base d'água, desenvolvido para promover aderência, uniformização da absorção e resistência à umidade em superfícies internas e externas. Ele prepara a parede, e, associado aos Revestimentos Texturizados RevBras, cria uma barreira protetora que impede a penetração de água e aumenta a vida útil do revestimento final.

   revbras
www.revbras.com.br
sac@revbras.com.br
35 3722 7666

RevBras Ind. e Com. Ltda.
CRQ 15.970 | 2ª Região
Avenida Alcoa, 7700
37706-450 | Poços de Caldas | MG
CNPJ 02.697.051/0001-40
Químico Responsável:
José Carlos Pacheco
CRQ 04.121.913 | 4ª Região

Indicações	E indicado para preparar o substrato (reboco, concreto...) para aplicação de revestimentos texturizados (texturas, grafato...), selando superfícies novas externas e internas de reboco, bloco de concreto, concreto, fibrocimento e massa fina, e criando camada de proteção impermeável, quando associado aos Revestimentos Texturizados RevBras, para prevenção de infiltração de umidade. Utilizado como primeira demão em superfícies, proporciona uniformidade na absorção e cria ponte de aderência para revestimentos texturizados, reduzindo deslocamentos.
Característica	Formulada com componentes impermeabilizantes, impede a permeabilidade, criando camada protetora entre o revestimento texturizado e o substrato, aumentando o tempo para manutenção da fachada.
Local de Aplicação	Exterior e interior
Aplicação	Paredes
Acabamento	Fosco
Nivelamento da superfície de imperfeições rásas	Utilizar Massa Corrida REVBRAS (PVA ou Acrílica) ou Massa Niveladora Revbras
Como aplicar	Na preparação das superfícies, partes soltas ou mal aderidas, devem ser eliminadas, raspando, lixando ou escovando a superfície, e aplicando Fundo Preparador de Paredes RevBras. Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem. Partes mofadas devem ser eliminadas, lavando a superfície com Sanitizante conforme instruções do fabricante. Trincas e Fissuras devem ser tratadas com TrueManta SelaTrinca conforme instruções na embalagem. Imperfeições profundas do reboco/cimentado devem ser corrigidas com argamassa de cimento: areia média, traço 1 (aguardar cura por 28 dias). Reboco novo aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo). Concreto novo e reboco fraco (baixa coesão) após aguardar secagem e cura, superfícies altamente absorventes (gesso e fibrocimento), superfícies caídas e superfícies com partículas soltas ou mal aderidas, raspar e/ou escovar a superfície eliminando as partes soltas, aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes RevBras, diluído com 10% de água limpa.
Atenção: umidade	Não aplicar em ambientes com: temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40° C; umidade relativa acima de 80%; reboco com menos de 28 dias de cura
Diluição	5 a 10% com água potável
Rendimento Médio	0,50kg/m ²
Demãos	Apenas uma demão, bem aplicada e sem falhas é suficiente.
Pistola	Diluir em até 30% de água, pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/p012
Secagem	Ao toque 2 horas / Final 6 horas
Composição	Resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílicos modificados, resina à base de dispersão aquosa de polímeros elastoméricos, pigmentos isentos de materiais pesados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas.

Ferramentas Necessárias

